



Complementi di Reti e Sistemi di Telecomunicazioni

4. Livello Rete

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.1

Sommario

- Indirizzamento a Classi.
- Traduzione degli indirizzi di rete in indirizzi fisici (ARP-RARP).
- IP:
 - o formato pacchetto;
 - o Significato campi.
- MTU: Frammentazione.
- Reti private – Instradamento.

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.2

Indirizzi IP


- Gli indirizzi IP sono indirizzi univoci, assegnati da una autorità centrale, e hanno una lunghezza di 32 bit.
- Tali indirizzi sono composti da due o tre parti:
 - o l'indirizzo della rete (netid)
 - o l'indirizzo della sottorete (subnet) (opzionale)
 - o L'indirizzo del *host* (hostid)

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.3

Notazione decimale

10000000 00001010 00000010 00011110

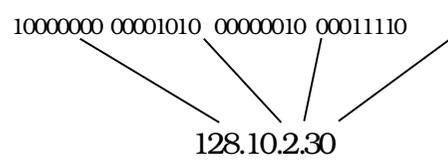


128.10.2.30

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.4


4. Rete

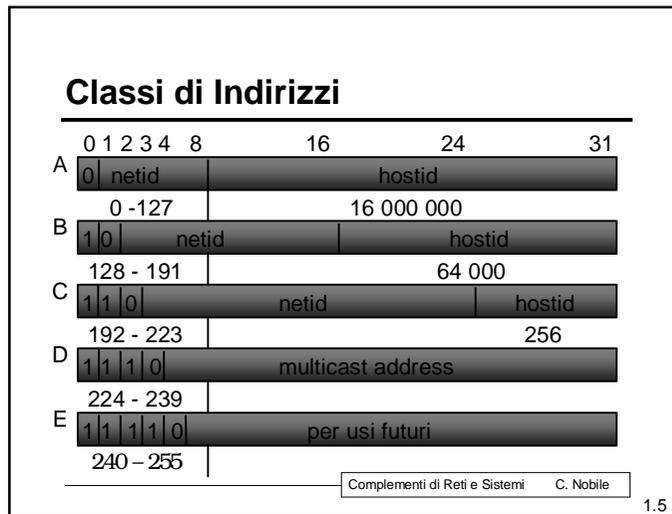

Indirizzi e host

- Ogni indirizzo è associato, in realtà, ad una interfaccia e non ad un nodo o *host*. Quindi individuano una connessione ad una rete
- Questo significa che macchine connesse a più reti hanno un indirizzo diverso per ogni interfaccia.
- Una conseguenza del fatto che l'indirizzo contenga l'identificatore di una rete è che quando una macchina viene fisicamente spostata il suo indirizzo deve essere opportunamente modificato.

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile 1.6

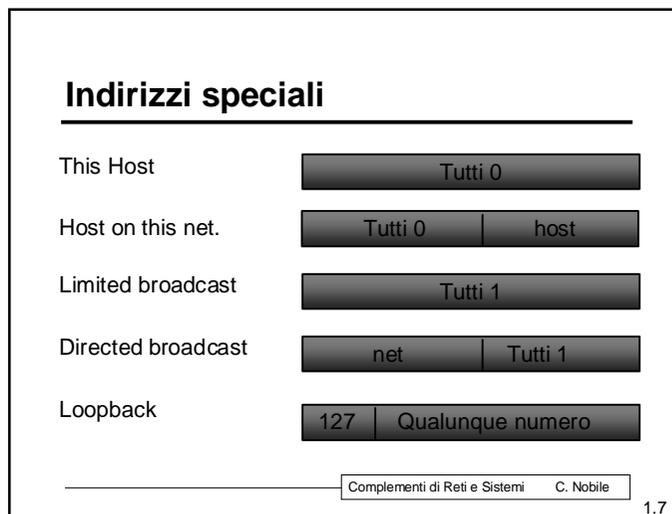

Sotto-rete e super-rete

- Anni '80 indirizzamento sotto-rete (subnetting):
 - o Suddivisione di una rete di classe in più sottoreti
- Anni '90 indirizzamento senza classi:
 - o Supera la suddivisione in classi permettendo una suddivisione arbitraria tra prefisso e suffisso

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile 1.8

Autorità per l'indirizzamento

- IANA (Internet Assigned Number Authority)
 - Fino al 1998 (Jon Postel) unico ad assegnare indirizzi
- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers):
 - Politica globale d'indirizzamento e assegna i valori dei nomi e delle costanti usate nei protocolli e negli indirizzi
 - Vengono assegnati gli indirizzi di rete non degli host

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.9

Ordine dei byte di rete

- Non tutte le architetture memorizzano i numeri interi a 32 bit
 - Iniziale grande
 - Iniziale piccolo
- Ordine standard dei byte di rete
- Il campo dati utente non vengono toccati
- Standard: prima il byte più significativo

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.10

Problema: Indirizzamento trasparente

- Scopo: fare in modo di nascondere gli indirizzi fisici ai livelli superiori consentendo ai programmi di livelli più alto di funzionare solo con gli indirizzi di rete
- La comunicazione su reti fisiche deve essere effettuata con l'indirizzamento proprio che l'hardware della rete fornisce
- Due soluzioni scelte da Ethernet e proNET (token ring)

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.11

ProNET

- Indirizzi fisici scelti dall'utente come numeri interi piccoli
- Possibile scegliere per l'indirizzo fisico una parte dell'indirizzo di rete (ad esempio ultimo numero dell'indirizzo IP in notazione decimale nel caso di classe C)
- Esistono altre possibilità tutto si risolve scegliendo una funzione hash
- Velocità di associazione

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.12

Ethernet

- Indirizzo di rete codifica a 48 bit
 - o Non è possibile ricavarlo dagli indirizzi IP 32 bit
 - o Cablato sulla scheda
- Idea: risoluzione dinamica
 - o Trasmissione broadcast
 - o Utilizzo tabelle dinamiche
- Soluzione protocollo di Livello “basso” per la risoluzione degli indirizzi • ARP

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.13

ARP e RARP

- I protocolli ARP (*Address Resolution Protocol*) e RARP (*Reverse Address Resolution Protocol*) servono per definire in modo automatico le corrispondenze fra indirizzi di livello 2 ed indirizzi IP e viceversa.
- Sono specificati nel RFC 826.
- Si appoggiano direttamente sui protocolli di livello 2 della sottorete e non su IP. Si può quindi considerare come parte del sistema fisico di rete e non dei protocolli d'inter-rete

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.14

Il funzionamento di ARP

- La stazione A manda in *broadcast* un pacchetto ARP contenente l'indirizzo IP di cui vuol conoscere il corrispondente indirizzo di livello 2.
- La stazione B che riconosce il proprio ind. IP risponde fornendo il suo indirizzo di livello 2.
- Con il primo pacchetto ARP la stazione A fornisce anche il proprio indirizzo di livello 2, così che B può risponderle senza usare un *broadcast*.

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.15

Cache

- Per migliorare il funzionamento viene introdotta una cache
- Problema: Ethernet non garantisce la consegna e le informazioni possono diventare obsolete
- Per ottimizzare il funzionamento è prevista una cache con un timeout standard di 20 minuti.
 - o Autonomia contrapposta a ritardo


Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.16

Cache

- Timer riparte ad ogni pacchetto broadcast ricevuto per un determinato indirizzo IP
- Se ci sono ulteriori richieste dei protocolli di livello superiore mentre si è in attesa di una risposta al broadcast il protocollo aspetta non invia altre richieste

Incapsulamento

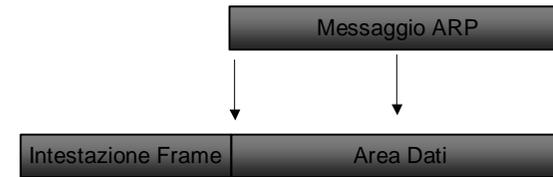

Nell'intestazione è specificato il tipo di trama trasportato: ad esempio in Ethernet 0806_{16}

Pacchetto ARP

0		4		8		16		19		24		31	
Hardware type (1 per Ether.)						Protocol type (0800)							
HLEN			PLEN			Operation (1:Request-2:Response)							
Sender Hardware Address (bytes 0 - 3)													
Sender Hardware Address (bytes 4 - 5)						Sender IP Address (bytes 0 - 1)							
Sender IP Address (bytes 2 - 3)						Target Hardware Address (bytes 0 - 1)							
Target Hardware Address (bytes 2 - 5)													
Target IP Address													

RARP

- Utilizzo su macchine che non hanno sistema operativo locale:
 - o Problema identificarsi per determinare l'indirizzo IP
- Protocol type per ethernet 8035_{16}
- Server RARP
 - o Primario e di backup
 - o Più livelli con ritardi di risposta differenziati

4. Rete

RARP

- Protocollo direttamente su livello fisico
 - Consegna non garantita
 - Reti locali con probabilità di errore bassa come ethernet
 - RARP gestisce direttamente la ritrasmissione in caso di mancata risposta
- Dettagli in RFC 903
- In RFC 906 inizializzazione stazione di lavoro con protocollo TFTP
- A livello superiore DHCP e BOOTP

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.21

Rete Virtuale

- Gli utenti vedono la rete con una singola rete virtuale che collega tutti gli host
- L'architettura di rete sottostante è nascosta e irrilevante
- Filosofia



Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.22

Sistema di consegna senza connessione

- Inaffidabile: un pacchetto
 - può essere perso
 - duplicato
 - ritardato
 - consegnato non in ordine
- I problemi intervengono solo se le risorse sono esaurite o le reti sottostanti non funzionano

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.23


Sistema di consegna senza connessione

- Senza Connessione (datagram)
- Ogni pacchetto indipendente
- Percorsi diversi
- Qualcuno perso
- Protocollo IP
- Formato preciso di tutti i dati
- Instradamento
- Regole per la consegna e lo scambio di dati tra le entità
- Gestione dell'errore e condizione scarto pacchetti

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.24

Incapsulamento




L'analogia tra rete TCP-IP e rete fisica è molto forte basti pensare all'associazione indirizzo sorgente-destinazione: ovviamente in un caso indirizzi fisici nell'altro indirizzi IP

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.25

IP Datagram

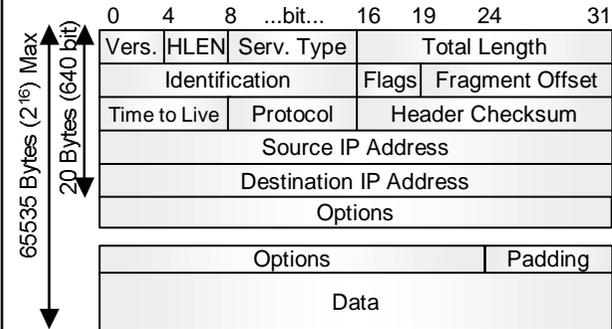

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.26

Formato


- VERS: Versione protocollo (4)
- HLEN: Lunghezza Intestazione (in parole a 32 bit; max $2^4 \cdot 32$ bit = 512 bit = 64 byte)
- TOTAL LENGHT: lunghezza datagram in ottetti
- HLEN – TOTAL LENGH: lunghezza area dati
 - o 16 bit = 2^{16} ovvero 65.535 ottetti
- IP OPTION e PADDING: la lunghezza e la presenza sono rilevabili da HLEN – 5 (parte fissa dell'header)

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.27

IP Datagram

- Service Type
 - o tipo di servizio, attualmente non usato ma importante in prospettiva.
 - o La precedenza va da 0 (normale) a 7 (controllo di rete)

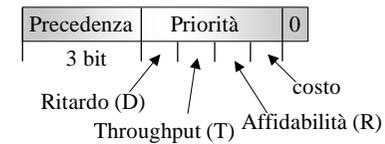


Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.28

4. Rete

Tipo di servizio


- Fine anni '90 nuovo standard per supportare i DS (Differential Service)
 - Ultimi 3 bit Codepoint a 0 codifica precedente
- Sono solo suggerimenti la rete non garantisce nulla



Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.29

Incapsulamento

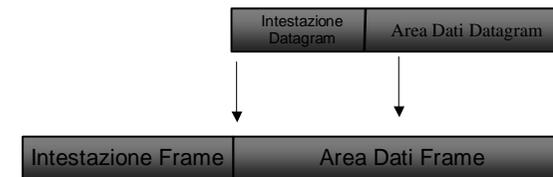

Nell'intestazione è specificato il tipo di trama trasportato: ad esempio in Ethernet 0800_{16}

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.30

MTU e Frammentazione

- Problema: dimensioni Datagram e dimensioni Frame:
- Reti fisiche hanno limiti massimi diversi:
 - Ethernet: 1500 ottetti
 - FDDI: 4470 ottetti
- Maximum Transfert Unit
 - Frammentazione avviene su router in un punto qualsiasi del percorso tra sorgente datagram e destinazione

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.31


MTU e Frammentazione

- Il TCP-IP risolve il problema di dimensione datagram
 - Si sceglie una dimensione iniziale
 - Si trova il modo di ridurre i datagram quando devono attraversare una rete con MTU più piccola
 - I datagram vengono ricomposti alla destinazione
- Il processo si chiama frammentazione, le varie parti del pacchetto frammenti e a destinazione si riassembla il datagram originale

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.32

Esempio Frammentazione




Le reti 1 e 3 hanno mtu di 1500 ottetti (tipica di Ethernet) i router frammenteranno i datagram R_1 quelli inviati da A a B e R_2 quelli da B ad A; IP rappresenta lo scostamento dei dati in multipli di 8 ottetti la frammentazione deve avvenire scegliendo la dimensione in modo da avvicinarsi il più possibile alla MTU. Solitamente l'ultima parte del datagram è più corta.

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.33

Frammentazione



Ogni frammento contiene un intestazione derivata da quella originale con esclusione del FLAGS che indica il frammento e TOTAL LENGHT che indica la dimensione e OFFSET per lo scostamento

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.34

Riassemblaggio

- I Datagram frammentati solo a destinazione vengono riassemblati (nell'esempio non in R_1 o R_2)
 - o Svantaggi:
 - » Frammenti trasportati separatamente quindi se la capacità di una rete attraversata è estesa non viene sfruttata
 - » Se viene perso un frammento, il datagram non può essere riassemblato (Timer di riassemblaggio)
 - o Ogni frammento è indipendente e non richiede capacità particolari per il "riassemblaggio" ai router

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.35

Controllo Frammentazione

- Scopo: permettere di ricostruire il datagramma originale
- Identification (16 bit)
 - ID univoco del pacchetto (costante nel caso di frammentazione), necessario per riassemblare (contatore globale)
- Flags (3 bit)
 - DF: Don't Fragment (1 sul secondo bit)
 - MF: More Fragments (terzo bit: 0 sull'ultimo frammento)
- Fragment Offset (13 bit) (misurato in 8 ottetti fino a 65 535 byte) (la lunghezza è relativa al pacchetto corrente)

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.36

4. Rete

TTL – Protocol – Header Checksum

- Time To Live (8 bit)
 - contatore decrementato ad ogni hop e per ogni secondo di attesa nel router (di una unità).
 - Gestisce i datagram senza orologi sincronizzati.
 - Nelle reti attuali funziona come limite dei salti.
- Protocol (8 bit) (Amministrato da un'autorità centrale)
 - TCP (6), UDP (17), ICMP, ...
- Header Checksum (solo sull'intestazione)
 - Somma come sequenza numeri interi di 16 bit usando il complemento a 1 e poi complemento a 1 del risultato (si suppone HC tutti 0)

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.37

Checksum – Option

- La scelta di usare il checksum solo sull'header consente/obbliga (vantaggi e svantaggi) i livelli superiori di scegliere il livello di protezione dei dati inviati.
- IP Option ha lunghezza variabile in quanto alcune sono lunghe un otteetto (codice dell'opzione) altre no.
- Le opzioni sono adiacenti senza separatori particolari

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.38

IP OPTION

Copy	Class	Number
1 bit	2 bit	5 bit

- Il *copy bit* decide se le opzioni vanno copiate in tutti i pacchetti in caso di frammentazione.
- Class e Number indicano la classe dell'opzione e l'opzione contenuta

Classe di Opzioni	Significato
0	Controllo del datagram o della rete
1	Riservato per uso futuro
2	Verifica e unità di misura
3	Riservato per uso futuro

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.39

Opzioni IP


Classe di Opzioni	Numero	Lunghezza (in byte)	Descrizione
0	0	-	Fine elenco
0	1	-	Nessuna funzionalità
0	2	11	
0	3	Var	Instradamento lasco
0	7	Var	Rilevazione d'instradamento
0	11	4	Richiesta MTU
0	12	4	Risposta MTU
0	20	4	Segnale di allarme al router
2	4	Var	Timestamp della rete
2	18	Var	Traceroute

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.40

Rilevazione d'istradamento

- Classe 0 opzione 7
- La sorgente crea una lista vuota di indirizzi IP e ordina a ciascun router che gestisce il datagram di aggiungere il proprio indirizzo

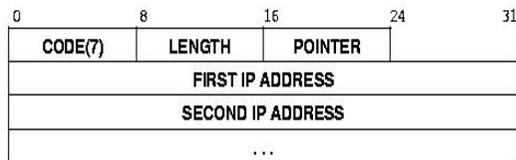

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.41

Rilevazione d'istradamento

- LENGHT
 - o Contiene la lunghezza totale dell'opzione compresi i primi 3 ottetti
- POINTER
 - o Se minore uguale a LENGHT aggiunge il proprio indirizzo nella posizione indicata da LENGHT e incrementa di 4 il valore del campo; altrimenti la lista è completa
- La sorgente e la destinazione devono collaborare affinché il richiedente (sorgente) riceva l'elenco richiesto

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.42

Instradamento dalla sorgente


- Permette al mittente di scegliere il percorso sulla rete
- Utile a chi conosce la topologia della rete
- Due versioni
 - o Stretto: sequenza indirizzi IP
 - o Lasco: sono ammessi più salti tra indirizzi successivi
- I Router del percorso sovrascrivono le voci dell'elenco con indirizzi di rete locale

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.43

Instradamento dalla sorgente

- Formato simile a rilevazione d'istradamento
- Ogni router esamina LENGTH e POINTER se $P \leq L$ sovrascrive con indirizzo dell'interfaccia su cui instrada e aggiorna P; altrimenti inoltra utilizzando l'indirizzo del datagram



Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.44

Timestamp


- Come opzione di rilevazione instradamento
 - o Elenco vuoto, ciascun router riempie una voce della lista
 - o Due elementi a 32 bit nella lista
 - » Indirizzo IP del router
 - » Timestamp intero a 32 bit
- LENGTH e POINTER lunghezza e posizione nella lista
- FLAGS: opzione esatta – 0 solo timestamp; 1 indirizzo IP più timestamp; 3 indirizzi IP specificati dal mittente, quindi timestamp solo dei router inclusi nella lista

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.45

Timestamp

- Il timestamp viene calcolato in millisecondi dalla mezzanotte ora univarsale; se non disponibile si usa ora locale e si setta il bit più significativo del campo timestamp

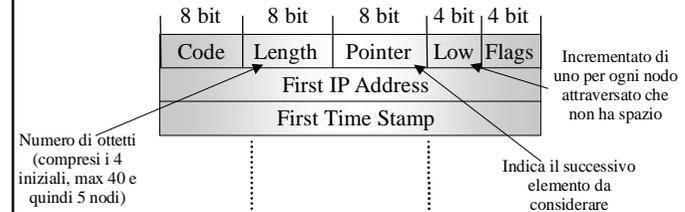

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.46

Reti private – Instradamento


- Su reti locali è possibile usare alcuni indirizzi particolari che non possono essere raggiunti direttamente da Internet perchè definiti locali

10.0.0.0 - 10.255.255.255	1 rete di classe A 16.777.216 host
172.16.0.0 - 172.31.255.255	16 reti di classe B 65.535 host
192.168.0.0 - 192.168.255.255	254 reti di classe C 254 host

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.47

Esempio di rete

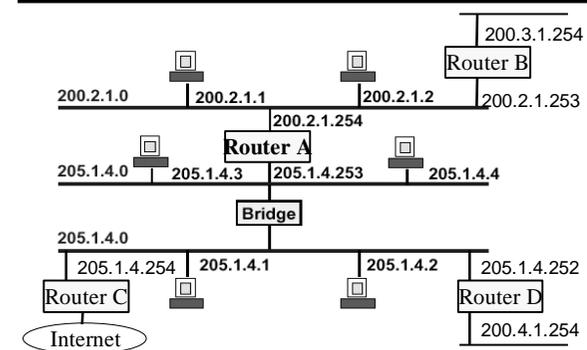

Complementi di Reti e Sistemi C. Nobile

1.48